


BETRIEBSGEWICHT: 950 kg MOTORLEISTUNG: 9,0 kW (12PS)

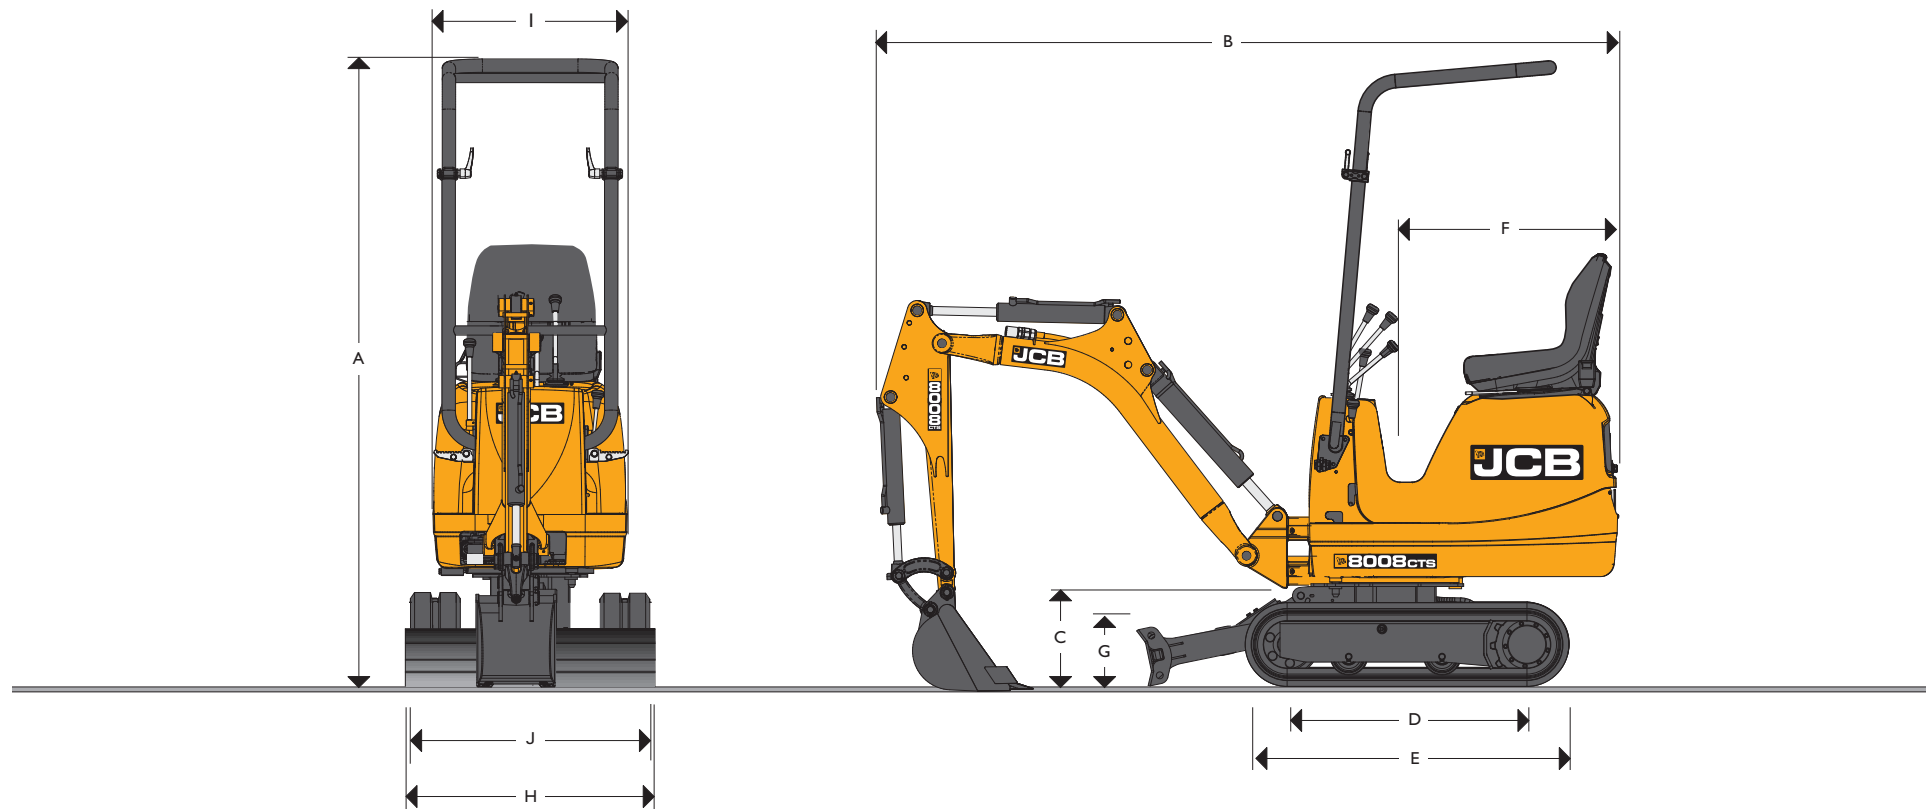

ABMESSUNGEN UND LEISTUNGEN

A	Gesamthöhe (Transportstellung)	mm	2310
B	Gesamtlänge (Transportstellung)	mm	2682
C	Höhe Schwenkbolzen	mm	356
D	Kettenaufstandsänge	mm	865
E	Laufwerkslänge	mm	1165
F	Heckschwenkradius	mm	800
G	Planierschildhöhe	mm	200
H	Planierschildbreite (normal)	mm	700
	Planierschildbreite (verbreitert)	mm	900

I	Oberwagenbreite	mm	695
J	Fahrwerksbreite normal	mm	700
	Fahrwerksbreite verbreitert	mm	865
	Max. Ausbrechkraft am Löffel	kN	9.3
	Max. Reißkraft Löffelstiel	kN	4.6
	Fahrtgeschwindigkeit	kph	1.8
	Zugkraft	kN	7.75
	Schwenkgeschwindigkeit	rpm	7



MOTOR

Modell		403D-07
Nettoleistung – ISO 14396 (SAE J1995 – Gross)		
Bruttoleistung	kW (hp) @ 1800 rpm	9.0 (12.0)
Drehmoment	Nm @ 1800 rpm	46
Hubraum	cc	762
Zulässige Schräglage	degrees	35
Anlasser	kW (hp)	1.2 (1.6)
Lichtmaschine	amp	15

UNTERWAGEN

Laufrollen		2
Kettenbreite	mm	180
Bodendruck	kg/cm ²	0,23
Bodenfreiheit	mm	130
Kettenspanner		Fettspannzylinder

HYDRAULIK

Pumpe		zweistufige Zahnradpumpe
Förderleistung	L/min	11.2 x 2
Fahrwerk/Ausrüstung	bar	170
Schwenken	bar	90
Zusatzhydraulikkreis	Liter	22.4
Hydraulikmotoren		Kolben

FÜLLMENGEN

Kühlwasser	ltr	2.6
Kraftstofftank	ltr	11.5
Motoröl	ltr	3.0
Hydrauliksystem	ltr	21
Hydrauliktank	ltr	16

MASCHINENGEWICHTE

Betriebsgewicht*	kg	950
Transportgewicht mit 2-Säulen-TOPS	kg	875
Gewicht 2-Säulen-TOPS	kg	35

STANDARD UND SONDERAUSSTATTUNG

TOPS-Schutzbügel	O†
Nur Handleiste vorn	O
Akustische Warneinrichtungen	S
Bordwerkzeug	O
Schwenkverriegelung	S
Gummiketten	S
Ausfahrbarer Unterwagen	S
ISO-Steuerung	S
Kunststoffsitz	S
880-mm-Löffelstiel	S
Versatzausleger	S
Planierschild	S
Zweifach wirkender Zusatzkreis	O
Arbeitsscheinwerfer am Ausleger	O
Standardlöffel:	
160mm to 410mm	O
Grabenräumlöffel:	
700mm	O
JCB-Hammer: HM60	–
Erdborher	O


† Zur Beachtung: Der TOPS-Rahmen ist in Ihrem Verkaufsgebiet ggf. gesetzlich vorgeschrieben.

*Betriebsgewicht nach ISO 6016 inklusive 2-Säulen-TOPS-Rahmen, Gummiketten, Standardlöffelstiel, Standardplanierschild, 300-mm-Löffel, vollen Tanks und Fahrer (75 kg).

S = Standard O = Optional


AUSLEGERSCHWENKBEREICH

K	Auslegerschwenkwinkel rechts	Grad	70
L	Auslegerschwenkwinkel links	Grad	70

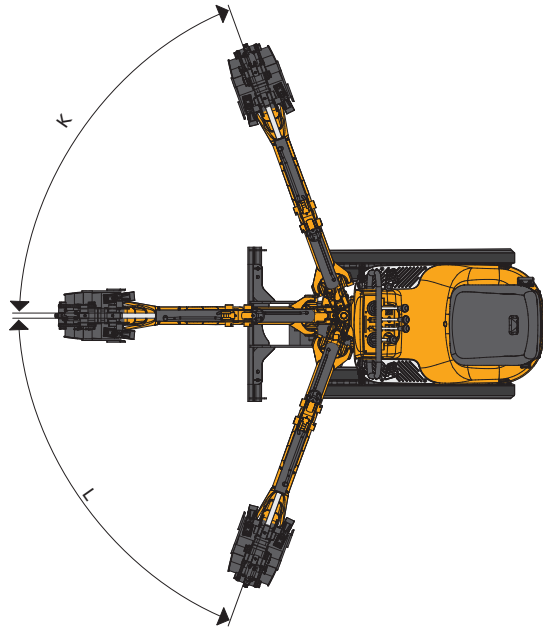

ARBEITSBEREICH

M	Max. Arbeitshöhe	mm	2840
N	Max. Überladehöhe	mm	1980
O	Max. vertikale Grabtiefe	mm	1480
P	Max. Grabtiefe, Schild angehoben	mm	1690
Q	Max. Reichweite am Boden	mm	3110
	Löffeldrehwinkel	Grad	191°
R	Planierschild, Höhe (über Boden)	mm	200
S	Planierschild, Höhe (unter Boden)	mm	110
T	Mindestschwenkradius vorn	mm	1240

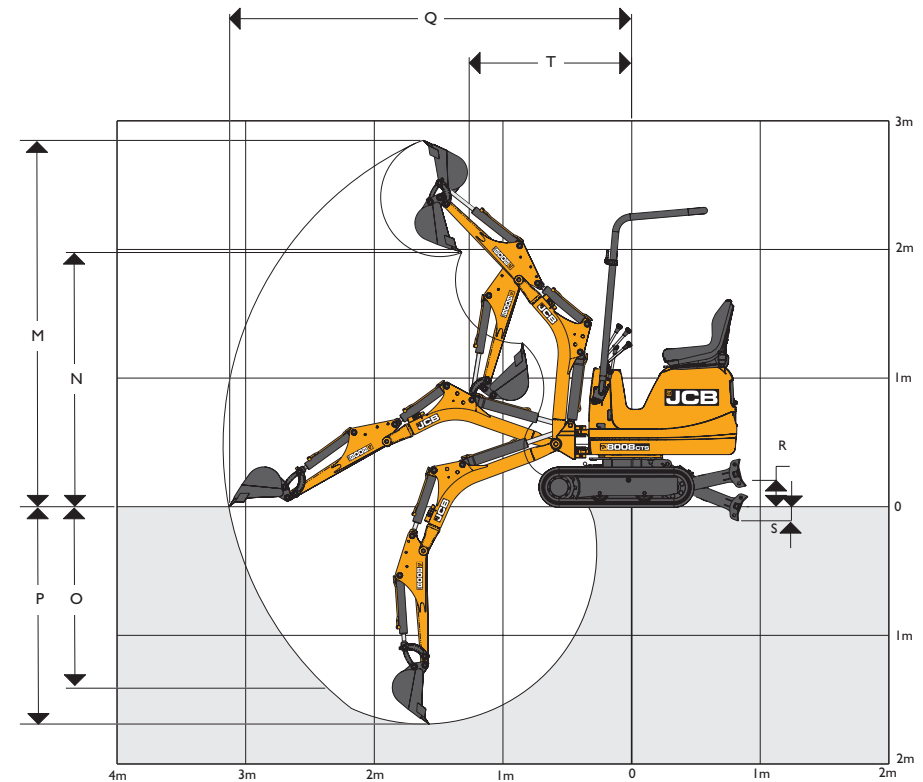

EIN GLOBALES VERSPRECHEN FÜR QUALITÄT

Vom Ein-Mann-Betrieb zu einem der führenden Unternehmen ist es ein langer und harter Weg. JCB ist diesen Weg gegangen: Kompromisslose Kunden-Orientierung und eine hochwertige Produktpalette machten das britische Unternehmen zu Europas größtem Hersteller von Bau-, Land- und Industriemaschinen.

Dank hoher Investitionen, nicht nur in Forschung und Entwicklung, sondern auch in Produkt- und Fertigungstechnologien, gehören die JCB-Standorte zu den modernsten der Welt.

Innovative Forschung, intensive Testverfahren und permanente Qualitätskontrollen garantieren die Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von JCB Produkten weltweit.

Unser internationales Verkaufs- und Servicenetz, bestehend aus mehr als 650 Vertriebspartnern, hat sich zum Ziel gesetzt, Ihnen den besten Kundenservice der Branche zu bieten.

Überzeugen Sie sich selbst!

